



# HOJA DE DATOS EQUIPO DE AGITACION


LINEA DEL EQUIPO : SERIE D2F AGITACION VIGOROSA

TEC-D2F  
Versión 1,0  
Fecha: 01-2012


<b>MARCA</b>	:	TECAM MIXER
<b>MODELO</b>	:	D2F
<b>VOLTAJE</b>	:	380 / 220 / 460 VAC
<b>POTENCIA</b>	:	0,18, 0,37 KW
<b>POLOS MOTOR</b>	:	4, 6
<b>FRAME MOTOR</b>	:	63, 71
<b>AISLAMIENTO MOTOR</b>	:	F
<b>PROTECCION</b>	:	IP55
<b>REDUCTOR</b>	:	S/R
<b>RELACION DE REDUCCION</b>	:	S/R
<b>RPM SALIDA</b>	:	1400
<b>RPM MOTOR</b>	:	1400
<b>FRECUENCIA</b>	:	50, 60 HZ
<b>AMPERAJE NOMINAL</b>	:	0,7 - 1,2 A
<b>PAR NOMINAL</b>	:	1,25 - 2,55 Nm
<b>FACTOR DE SERVICIO</b>	:	1.0
<b>REGIMEN SERVICIO</b>	:	S1
<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>	:	40°C
<b>ALTITUD</b>	:	1000 MSNM
<b>CARCAZA CAJA ABSORCION</b>	:	S/C
<b>MATERIAL CARCAZA ABS.</b>	:	S/C
<b>MONTAJE</b>	:	BRIDA MOTOR
<b>AJUSTE ANGULAR</b>	:	--
<b>DIAMETRO EJE</b>	:	3/8"
<b>LARGO ESTANDAR EJE</b>	:	720 mm
<b>MATERIAL EJE E IMPULSOR</b>	:	PVDF
<b>Nº DE IMPULSORES</b>	:	1
<b>TIPO IMPULSOR</b>	:	NAUTICO
<b>MODELO IMPULSOR</b>	:	N80
<b>ACOPLAMIENTO EJE</b>	:	MACHON DIRECTO
<b>PESO</b>	:	5,1 KG
<b>RODAMIENTO DE CARGA</b>	:	S/R



Dimensiones flange 71

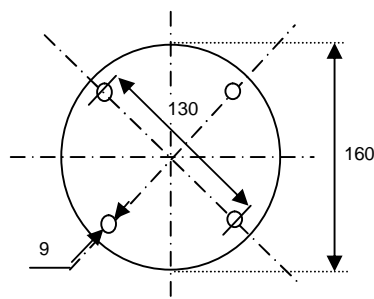

Dimensiones flange 63

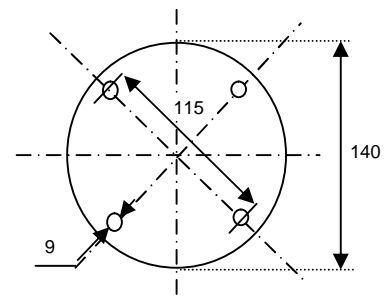

Prohibida toda reproducción parcial o total de este documento.

San Ignacio 351-F, P.Ind. Buenaventura, Quilicura Santiago-Chile, [www.tecam.cl](http://www.tecam.cl), Fono: 562-4435270.